


# 创新 卓越 求实 致远



## SHDL-6000变电站(配电房)智能综合监控系统

智能辅助监控系统的建设是为了增强变电站、配电房的感知能力，针对失电、火灾、水淹等故障情况，形成从感知、故障生成到自动巡检，判断设备状态、故障情况，自动形成智能运检全过程。形成交互感知的智能巡检模式，有效降低现场巡视的安全风险，保障中心对现场情况的实时管理能力，提高现场运检效率，降低运维成本。

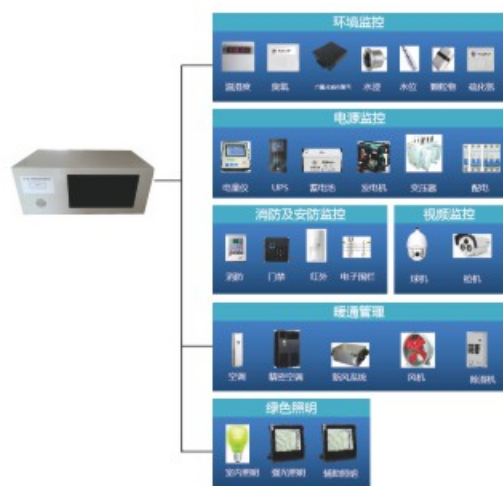

### 产品特点 / Features

#### » 智能感知与自动处理

通过辅控主机，实时获取现场数据，例如：温度、湿度、SF6、O2、噪声、风机、水泵、除湿机、照明、安防、消防等。当现场数据越限，辅控主机将根据系统预设策略联动处理。可实现一对一，一对多，多对一联动组合。

#### » 多维度监测与智能分析

通过对现场的运行数据的多维采集，通过算法分析后，可提供辅助决策的结论数据，帮助运维部门分析问题，判断问题。

#### » 智能巡检

通过运检的规范及要求，可自动生成巡检报告，在结合智能分析的结果，构建全方位、多角度的变电站立体化巡检体系。



双汇电力  
JS ELECTRIC

[www.jsshdl.com](http://www.jsshdl.com)

## 技术参数表 / Technical Parameter Table



遥测接口	模拟采集通道 AI (RS485)	4路
通信接口	开关信号采集 DI (干接点信号)	8路
遥控/联动接口	控制或联动信号DO	8路
	(继电器干接点) 驱动能力: 交流 220V/ 2A	
门禁接口	读卡器	WEGEN26 1路
	门禁控制接口	2路
网络接口	10/100M RJ45	全双工
USB接口	USB 2.0/3.0	✓
嵌入式系统	内置WEB浏览功能	✓
	内置配置功能	✓
	内置IP配置	✓
	内置联动/手工功能	✓
组网适应性	局域网	✓
	4G/5G	✓
安装结构	安装形式	4U
	尺寸	标准19英寸机架安装 430 X 250 X 178 (mm)
操作系统和配置	Linux/Cortex-A53 八核, 1.4G Hz/2GB/16GB	
二次开发软件接口	指定接口开发	定制接口接入
显示模块	触摸屏显示	
	指示灯显示	

## 产品资质 / Product qualification



我公司生产的柱上开关、环网箱、箱式变电站、高低压成套及一二次成套柱开/环网箱等配电设备先后在国网江苏、福建、四川、湖北等多个省份配网协议库存实现自主中标并供货，产品运行质量稳定、可靠、深获用户好评。

**江苏双汇电力发展股份有限公司**  
JIANGSU SHUANGHUI POWER DEVELOPMENT CO.,LTD

地址:江苏省扬州市江都区天山西路18号

国内销售:86-514-86821328

国际销售:86-514-86827848

传真:86-514-86821476



手机扫一扫  
访问双汇官网



微信扫一扫  
关注双汇公众号

[www.jsshdl.com](http://www.jsshdl.com)